

Wyłączniki różnicowoprądowe serii AMPARO, 10kA, typ AC




AR004103

Schrack Info

- Typ AC: czułe na prąd przemienny sinusoidalny
- Wytrzymałość zwarciova 10kA
- Podłączenie zasilania od góry lub od dołu
- Wyzwalanie niezależne od napięcia sieci
- Wskaźnik zadziałania (czerwony)


Normy:	PN-EN 61008	
Liczba biegunów:	2-biegunowe, 4-biegunowe	
Napięcie znamionowe zasilania obwodu sterowniczego Us:	230V-A	
2-biegunowe	230/400V-AC	
4-biegunowe	50/60Hz	
Częstotliwość znamionowa:	25A, 40A, 63A	
Prąd znamionowy In:	A (prąd przemienny sinusoidalny i pulsacyjny stały)	
Typ charakterystyki:	30mA, 100mA, 300mA	
Znamionowy prąd różnicowy IΔn:	bezzwłoczne	
Zwłoka czasowa:	>250A (8/20 μs)	
Odporność udarowa:	niezależne od napięcia sieci	
Wyzwalanie:	500V	
Napięcie znamionowe izolacji Ui:	6kV (1.2/50 μs)	
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp:	10kA zgodnie z EN 61008	
Znamionowa zdolność łączeniowa Im względnie	przeciążenia:	
Znamionowa zdolność łączeniowa prądu różnicowego IΔm:	zwarciove:	
I _n = 25A	25A gG/gL	63A gG/gL
I _n = 40A	25A gG/gL	63A gG/gL
I _n = 63A	40A gG/gL	63A gG/gL
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy Icn:	195,5 - 440V-AC	
Maksymalne dobezpieczenie:	> 2.000 cykli łączeniowych elektrycznych (mechanicznych > 2.000)	
I _n = 25A	maks. 20 EVG na fazę, maks. 60 na wyłącznik	
I _n = 40A	biały / czerwony	
I _n = 63A	-25°C do +40°C	
Zakres napięcia pracy:	-25°C do +70°C	
Wytrzymałość:	zgodnie z PN-EN 61008	
Świetłówki jarzeniowe:	IP 20 (zabudowane IP40)	
Wskaźnik zadziałania:	dowolna	
Temperatura otoczenia:	Podwójne windowe / szynowe	
Maks. temperatura magazynowania i transportu:	1,5-25mm ²	
Warunki klimatyczne:	2,5Nm	
Stopień ochrony:	zatrząskowy na szynie TH 35	
Pozycja montażu:		
Zaciski:		
Przekrój podłączeniowy:		
Moment dociskowy śrub:		
Montaż:		

Wymiary

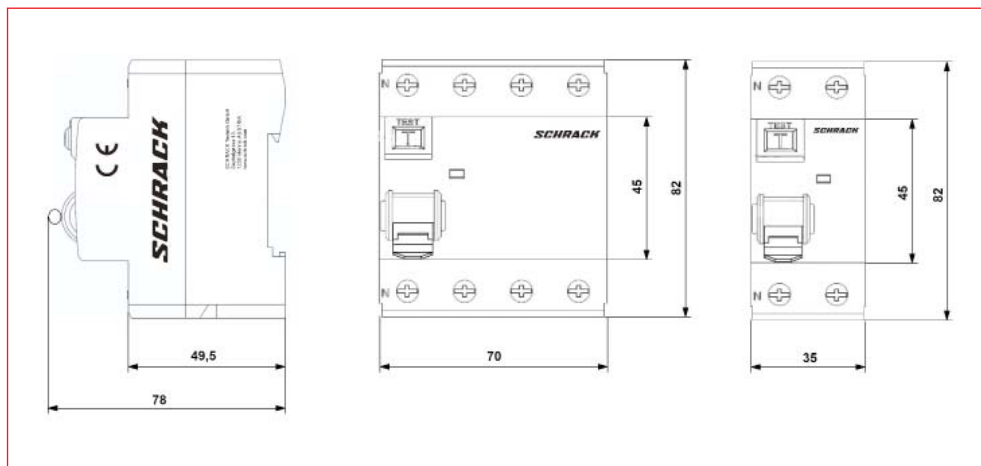


Wyłączniki różnicowoprądowe serii AMPARO, 10kA, typ AC

Schemat połączeń

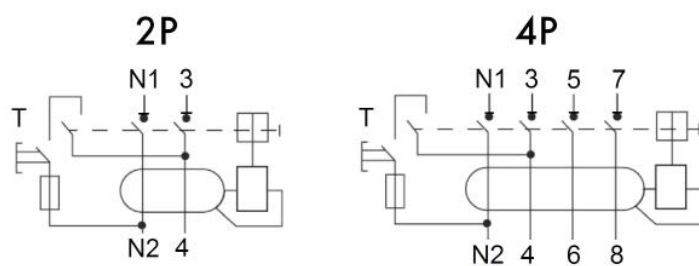

Charakterystyka wyzwalań bezzwłocznego

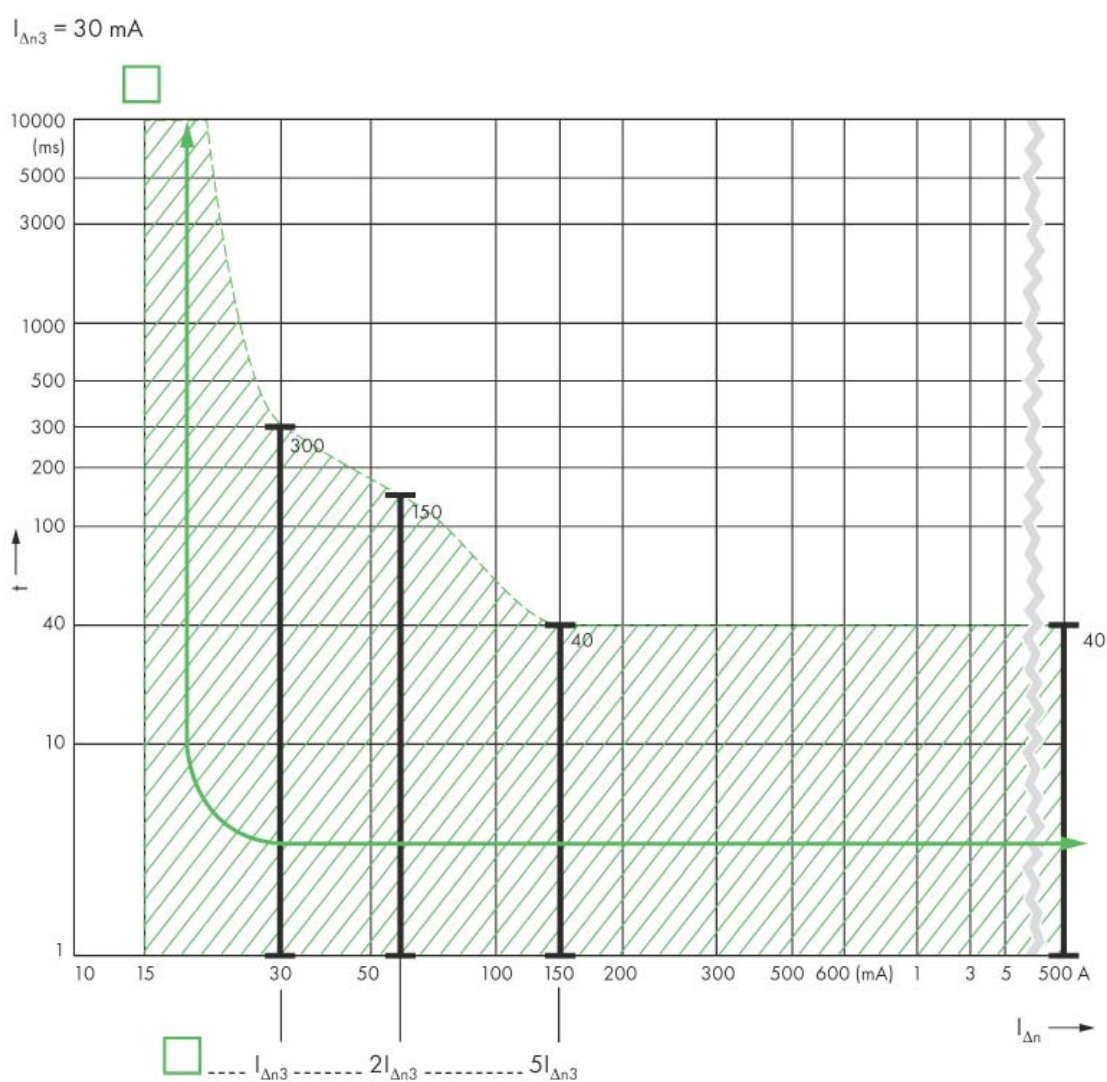

Wyłączniki różnicowoprądowe serii AMPARO, 10kA, typ AC, 30mA



AR002103

OPIS	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
2-biegunowe			
25A / 2 / 0,03A			AR002203
40A / 2 / 0,03A			AR004203
63A / 2 / 0,03A			AR006203
4-biegunowe			
25A / 4 / 0,03A			AR002103
40A / 4 / 0,03A			AR004103
63A / 4 / 0,03A			AR006103

Wyłączniki różnicowoprądowe serii AMPARO, 10kA, typ AC, 100mA



AR004210

OPIS	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
2-biegunowe			
25A / 2 / 0,1A			AR002210
40A / 2 / 0,1A			AR004210
63A / 2 / 0,1A			AR006210
4-biegunowe			
25A / 4 / 0,1A			AR002110
40A / 4 / 0,1A			AR004110
63A / 4 / 0,1A			AR006110



– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie



– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf



– produkt dostępny w SCHRACK STORE

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

Wyłączniki różnicowoprądowe serii AMPARO, 10kA, typ AC, 300mA



AR006230

OPIS	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
2-biegunowe			
25A / 2 / 0,3A			AR002230
40A / 2 / 0,3A			AR004230
63A / 2 / 0,3A			AR006230
4-biegunowe			
25A / 4 / 0,3A			AR002130
40A / 4 / 0,3A			AR004130
63A / 4 / 0,3A			AR006130



Schrack CAD

WYGODNE I SZYBKIE PROJEKTOWANIE INSTALACJI
Z BEZPŁATNĄ NAKŁADKĄ NA PROGRAMY CAD.

- Weryfikacja przyrostu temperatury do 1600A
- Protokół weryfikacji wyrobu
- Tabliczka znamionowa i dokumentacja projektu
- Projekty zgodne z normą PN-EN 61439
- Zamówienie dostawy produktów w kilka kliknięć