

■ Rozłączniki bezpiecznikowe na wkładki D0 do systemu 60mm serii TYTAN R



IS504851


■ Schrack Info

- Zawiera wysuwane gniazdo bezpiecznikowe oraz migający wskaźnik zadziałania
- Zawiera sprężynę redukcyjną do wkładek D01 i wkładek cylindrycznych 10x38 mm
- Zawiera wskaźnik przepalenia wkładki bezpiecznikowej
- Dodatkowe (niebieskie) pokrętko do załączania rozłącznika
- Szerokość 27mm


Klasyfikacja	rozłącznik bezpiecznikowy
Normy	PN-EN 60947-3, IEC 947-3, DIN VDE 0638
Do wkładek D0 wg DIN 49522	D01, 2, 4, 6, 10, 13, 16 A ze sprężyną redukcyjną D02: 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 A
Do wkładek cylindrycznych wg IEC/EN 60269-1	10x38 mm: 2 ... 32 A bez sprężyny redukcyjnej
Do wkładek topikowych wg DIN 49523	DO2: 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 35, 50 A
Liczba biegunów	3-biegunowe
Znamionowe napięcie pracy U_n	D0: 400V-AC, 10 x 38 mm, 500V-AC
Znamionowy prąd łączeniowy I_n	63 A
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	6000 V
Znamionowy prąd zwarciaowy I_{cm}	50 kA _{eff}
Kategoria pracy	AC 22B
Strata mocy	4,5 W
Kategoria przepięciowa	IV (DIN VDE 0110)
Do systemu szyn	60 mm
Wielkość szyn	12, 15, 20, 25, 30 mm szerokości, 5 lub 10 mm grubości
Części izolacyjne	Plastik, bez halogenów, fosforu i silikonu
Klasa palności / odporność na prądy pełzające	UL94/V0, test rozżarzonego drutu 960 °C / CTI600
Stopień ochrony / ochrona przed dotykiem	IP 20 / ochrona przed dotykiem bezpośrednim
Temperatura otoczenia min/max	- 25 °C / 60 °C
Stopień zanieczyszczeń	3 (DIN VDE 0110)
Zaciski	zaciski kłatkowe ze stali nierdzewnej
Przekrój podłączeniowy	1,5 - 35 mm ²
Moment dokręcający M_b	4 Nm

■ Rozłączniki bezpiecznikowe na wkładki DO do systemu 60mm serii TYTAN R

■ Wymiary

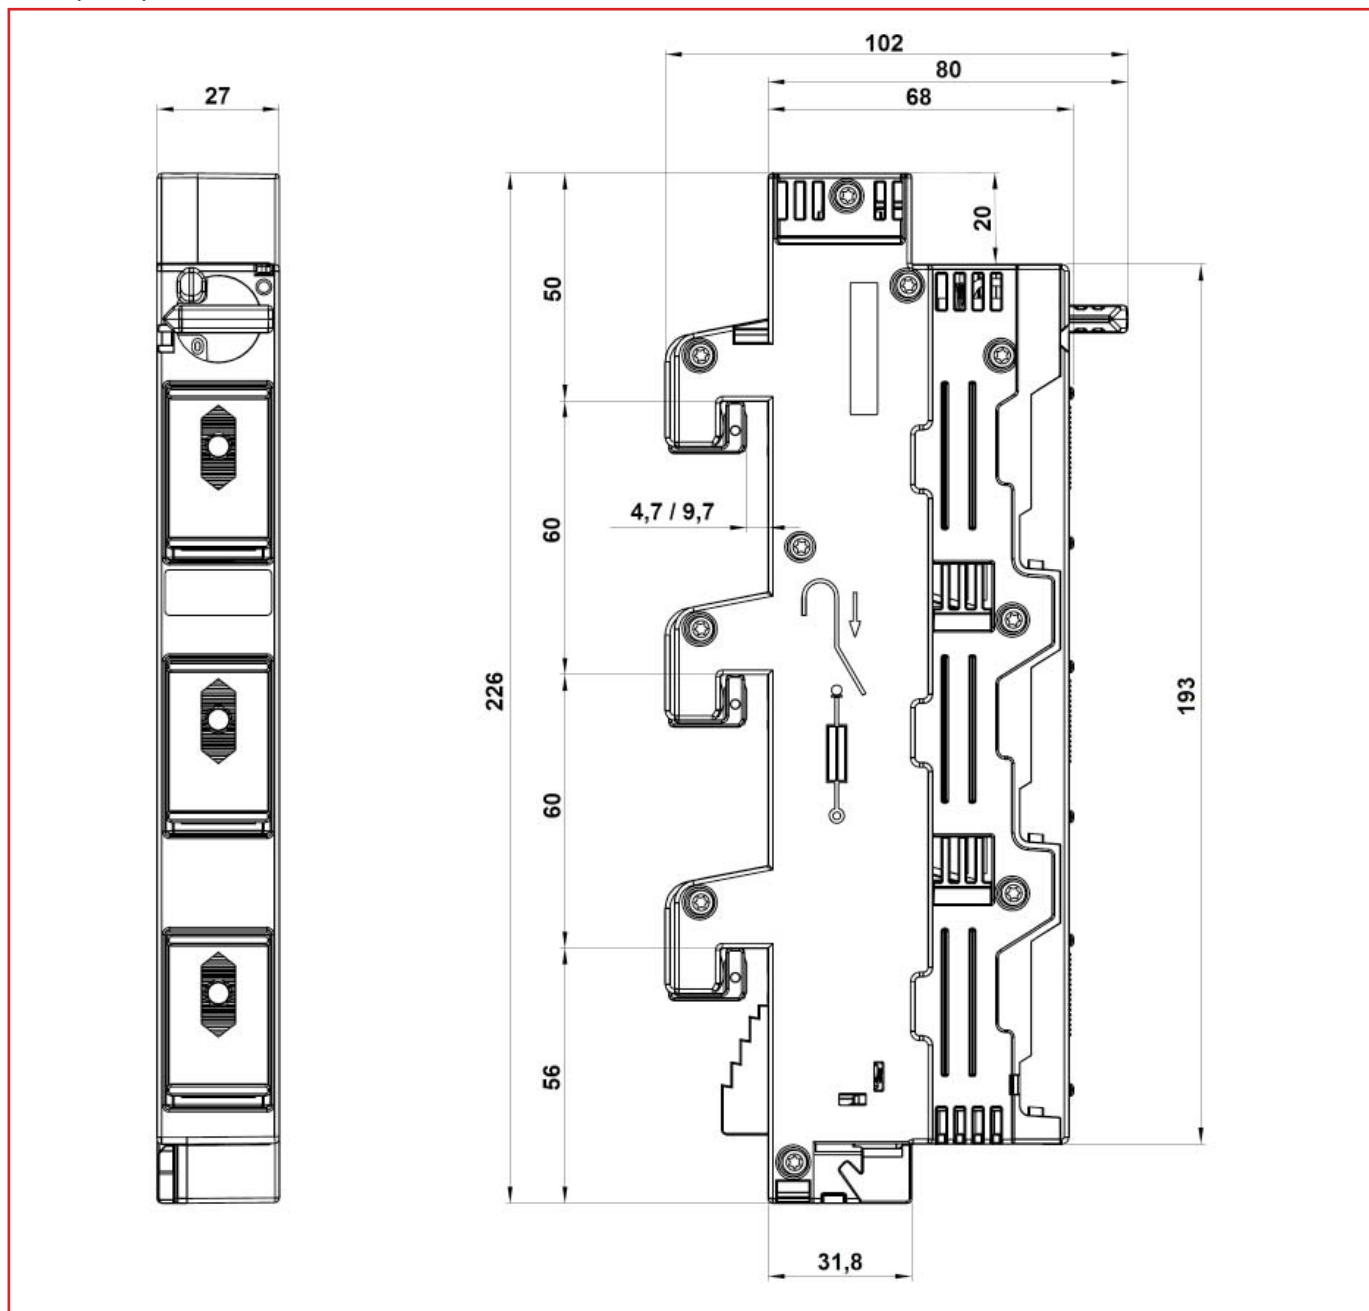

■ IS504851 Schemat połączeń

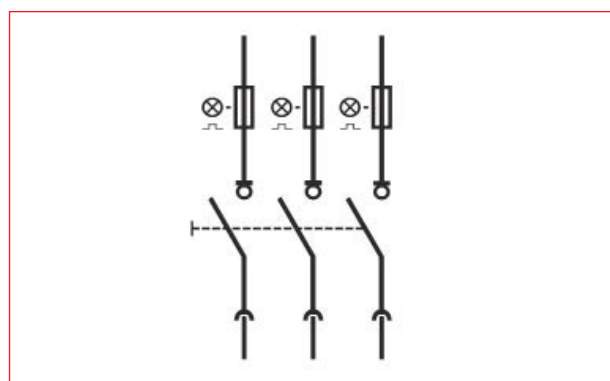

OPIS	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
Rozłącznik 63A, 3 polowy			IS504851
Rozłącznik 63A, 3+N			IS504852



- produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie



- produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf



- produkt dostępny w SCHRACK STORE

BRAK IKONKI - produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)