

■ Rozłączniki bezpiecznikowe NH00 (160A) serii Wöhner




SI331990

■ Schrack Info

- Rozłączniki bezpiecznikowe QUADRON® NH 00, 160 A
- Sprężynowe styki miedziane, posrebrzane
- Podłączenie: zaciski mostkowe lub M8
- System montażu: na płycie montażowej
- Dostępne także z systemem monitoringu przepalenia wkładki bezpiecznikowej


Prąd znamionowy (IEC):	160 A
Liczba biegunów:	3-biegunowe
Napięcie znamionowe (IEC) AC:	690 V
Napięcie znamionowe (IEC) DC:	440 V
Kategoria użytkowania AC:	AC-23B (400V)
	AC-23B (500V/125A)
	AC-22B (690V)
	AC-21B (690V)
	AC-20B (1000V) przy poziomie zabrudzenia 2
	widoczne informacje są wymagane, jeśli używany jest przy napięciu większym niż 690V AC: nie włączaj pod obciążeniem
Kategoria użytkowania DC:	DC: 2 tory prądowe (L1, L3) szeregowo
	DC-22B (220V)
	DC-22B (440V/125A)
	DC-21B (440V)
	DC-20B (1000V) przy poziomie zabrudzenia 2
	widoczne informacje są wymagane, jeśli używany jest przy napięciu większym niż 440V DC: nie włączaj pod obciążeniem
Straty mocy:	7W
Napięcie znamionowe izolacji U_i (AC):	800 V
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp} :	6 kV
Max. dopuszczalne napięcie (IEC) AC:	800 V
Max. dopuszczalne napięcie (IEC) DC:	800 V
Dopuszczalny prąd zwarciaowy krótkotrwały z bezpiecznikami:	50 kA / 690V
Zalecane wkładki bezpiecznikowe z charakterystykami:	gG
Z wkładkami bezpiecznikowymi IEC 60269-2-1 (I) / DIN VDE 0636-201 wielkość 00	straty mocy do 12W
Stopień ochrony	IP30 od frontu
	stopień ochrony przy zaciskach zależy od instalacji
Rodzaj styków:	styki miedziane dociskane sprężyną, posrebrzane
Zacisk śrubowy:	M8
Podłączenie za pomocą zacisków	1,5 - 70 mm ²
	elastyczne kable z zakończeniem z zaciskaną tuleją,
	linka okrągła wielodrutowa
	max. szerokość miedzi (Cu) 12 mm, max. grubość 10 mm
	moment dociskowy śrub 3 Nm

■ SI331990 Wymiary

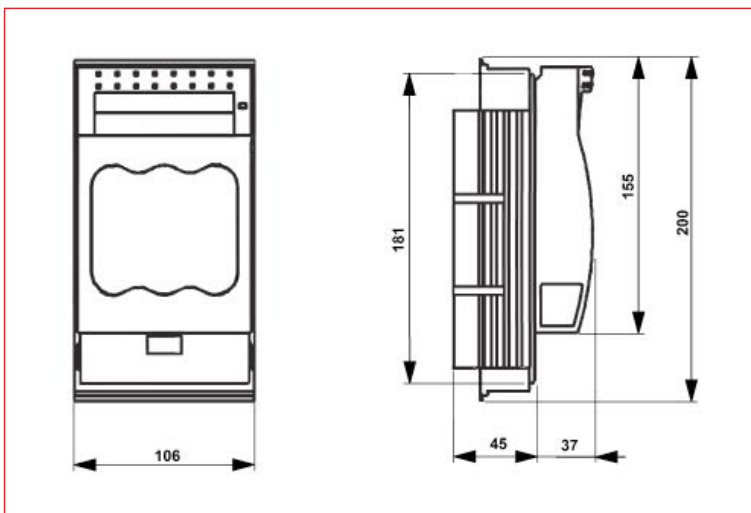


■ Rozłączniki bezpiecznikowe NH00 (160A) serii Wöhner

■ Schemat połączeń

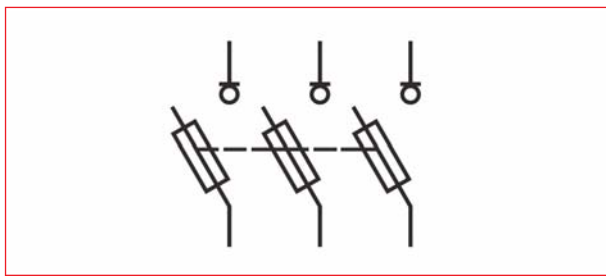

■ SI332010 Wymiary montażu

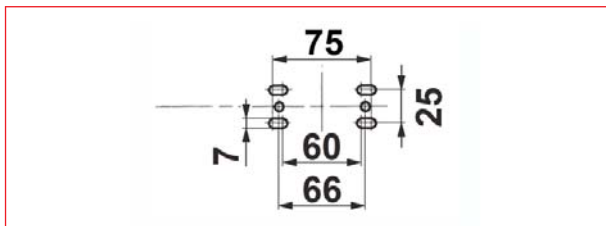

OPIS	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
Rozłącznik bezpiecznikowy 160A, zaciski mostkowy 70mm ² , na płytę			SI331990
Rozłącznik bezpiecznikowy 160A, śruba M8, na płytę			SI332000
Rozłącznik bezpiecznikowy, 160A z elektromech. sygnalizacją przepalenia wkładki, zaciski 70mm ²			SI332070
Rozłącznik 160A, zacisk 70mm ² , z elektroniczną sygnalizacją przepalenia wkładki			SI333280
Rozłącznik 160A, M8, z elektroniczną sygnalizacją przepalenia wkładki			SI333290
Rozłącznik bezpiecznikowy 125A z podwójnym mechanizmem rozłączającym, na płytę, zaciski 70mm ²			SI335020
Rozłącznik bezpiecznikowy 160A, zaciski 70mm ²			SI332210
Rozłącznik bezpiecznikowy 160A, z elektromechaniczną sygnalizacją przepalenia wkładki, śruba M8			SI332080
Mostek rozgałęźny do 2 rozłączników NH00, 35mm ²			SI333760
Mostek rozgałęźny do 3 rozłączników NH00, 35mm ²			SI333770
Zacisk kablowy do SI333760 i SI333770, 25-95mm ²			SI333780

TYSIĄCE PRODUKTÓW Z DOSTAWĄ W 24H

SKLEP INTERNETOWY WWW.SCHRACK.PL



- Dostawa produktów z magazynu w Warszawie w 24h
- Ponad 20.000 produktów Schrack Technik dostępnych online
- Darmowa wysyłka powyżej 500 zł
- Elastyczny limit i wysyłka od razu po złożeniu zamówienia
- Porównywarka produktów i dostęp do dokumentacji
- Bezpłatne programy i drukowane katalogi produktów