

Wyłączniki nadmiarowoprądowe serii AMPARO, 6 kA



AM6

Schrack Info

- Tor neutralny po lewej stronie
- Zdolność zwarciova 6 kA zgodnie z PN-EN 60898
- Zaciski śrubowe i windowe po obu stronach
- Zaciski zapewniające bezpieczne podłączenie
- Przekrój podłączeniowy: 1 - 25 mm²
- Zatraskowy montaż na szynie TH 35 zgodnie z EN 50022
- Certyfikat VDE

WSKAZÓWKI

Pewne połączenie aparatu z oszynowaniem za pomocą zacisków szynowych po obu stronach (góra/dół). Brak błędnych podłączeń przewodów dzięki specjalnie izolowanym zaciskom.


Unikalne mocowanie na szynie TH 35 sprawia, że nie ma konieczności demontażu oszynowania w trakcie wymiany wyłącznika.

AKCESORIA

- Obudowy, przysłony
- Styki pomocnicze
- Oszynowanie




Normy:	PN-EN 60898-1, PN-EN 60947-2
Napięcie znamionowe (AC):	230/400 - 240/415V
Napięcie znamionowe (DC):	48V
Częstotliwość znamionowa (AC):	50/60Hz
Prąd znamionowy I _n :	2 - 63A
Charakterystyki wyzwalania:	B, C
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy I _{cn} :	6 kA zgodnie z PN-EN 60898,
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny I _{cu} :	6 kA zgodnie z PN-EN 60947-2
Klasa energetyczna:	3
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (1,2/50) U _{imp} :	4kV
Test dielektryczny przez 1 min:	2kV
Stopień zanieczyszczenia:	2
Certyfikaty:	VDE dla wersji 1-, 2- i 3-biegunowych
Wytrzymałość elektryczna:	> 4.000 cykli łączeniowych
Wytrzymałość mechaniczna:	> 20.000 cykli łączeniowych
Stopień ochrony	IP 20 (zabudowane IP40)
Temperatura odniesienia:	30 °C
Temperatura pracy odniesienia:	-5 °C to +40 °C
Temperatura pracy:	-35 °C to +70 °C
Rodzaj zacisków przyłączeniowych:	kabel / oszynowanie widelkowe / oszynowanie języczkowe
Podłączenie:	Od góry i od dołu
Przekrój podłączeniowy:	1 - 25mm ²
Moment dociskowy śrub:	2.5 Nm
Rozmiar zacisków dla oszynowania:	10mm ²
Montaż:	zatraskowy na szynie TH 35

Wymiary

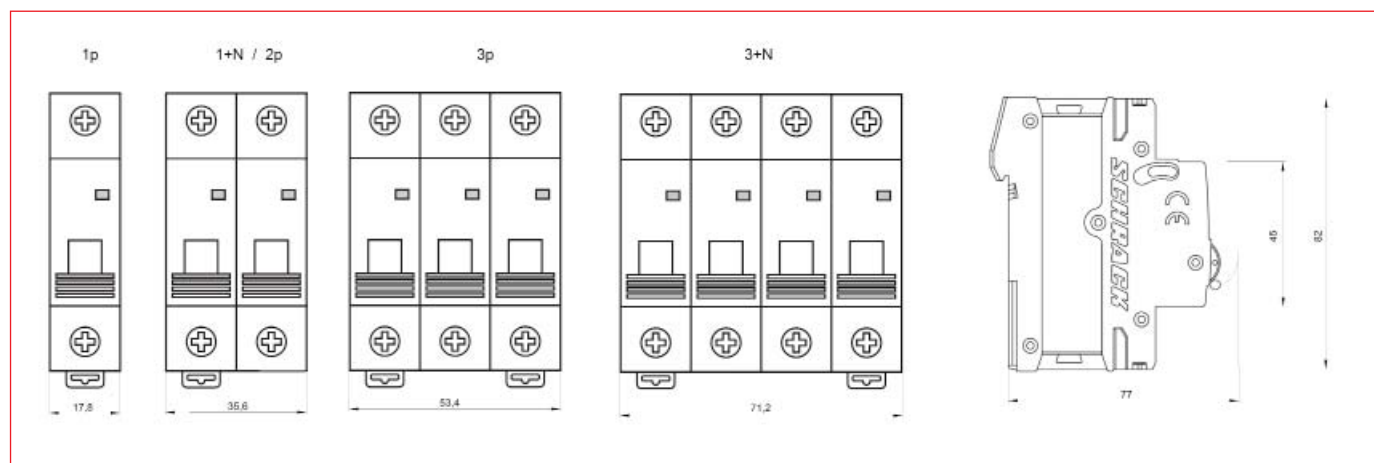


Wyłączniki nadmiarowoprądowe serii AMPARO, 6 kA

Charakterystyki wyzwalania zgodna z IEC 60898 / EN 60898

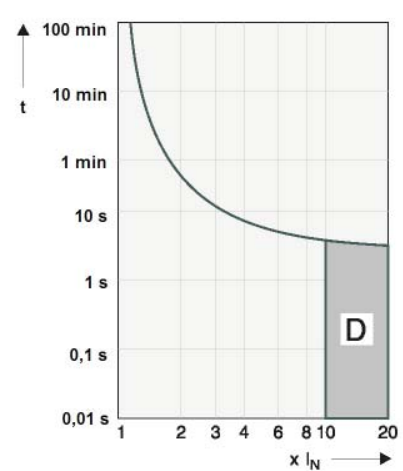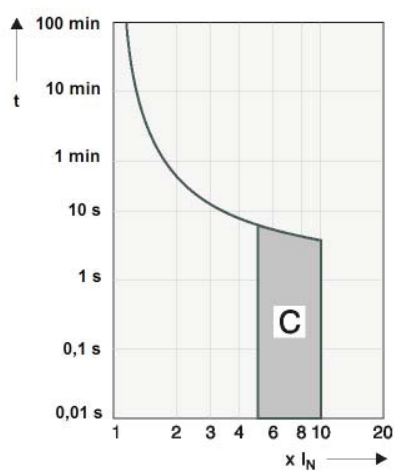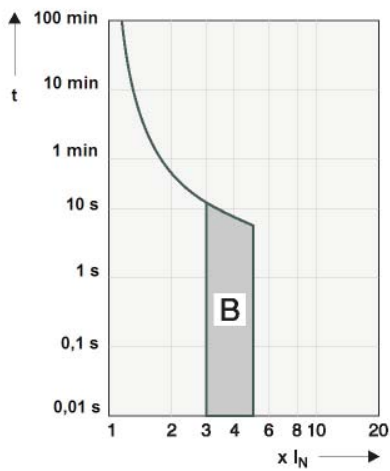

Wpływ aparatów zamontowanych obok siebie

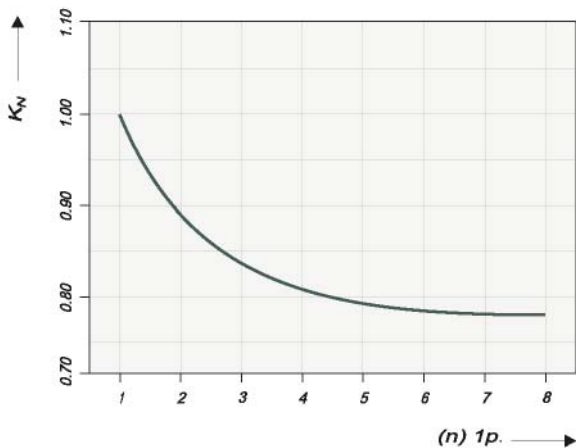


Wyłączniki nadmiarowoprądowe serii AMPARO, 6 kA, 1-biegunowe



AM617116

Schemat połączeń




OPIS	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
Charakterystyka B			
2A			AM618102
4A			AM618104
6A			AM618106
10A			AM618110
13A			AM618113
16A			AM618116
20A			AM618120
25A			AM618125
32A			AM618132
40A			AM618140
Charakterystyka C			
2A			AM617102
4A			AM617104
6A			AM617106
10A			AM617110
13A			AM617113
16A			AM617116
20A			AM617120
25A			AM617125
32A			AM617132
40A			AM617140
50A			AM617150
63A			AM617163

Wyłączniki nadmiarowoprądowe serii AMPARO, 6 kA, 1+N



AM617616

Schemat połączeń



OPIS	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
Charakterystyka B			
6A			AM618606
10A			AM618610
13A			AM618613
16A			AM618616
20A			AM618620
25A			AM618625
32A			AM618632
40A			AM618640
Charakterystyka C			
6A			AM617606
10A			AM617610
13A			AM617613
16A			AM617616
20A			AM617620
25A			AM617625
32A			AM617632
40A			AM617640
50A			AM617650
63A			AM617663



– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie



– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf



– produkt dostępny w SCHRACK STORE


BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

Wyłączniki nadmiarowoprądowe serii AMPARO, 6 kA, 2-biegunowe



AM617216

Schemat połączeń




OPIS	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
Charakterystyka B			
6A			AM618206
10A			AM618210
13A			AM618213
16A			AM618216
20A			AM618220
25A			AM618225
32A			AM618232
40A			AM618240
Charakterystyka C			
6A			AM617206
10A			AM617210
13A			AM617213
16A			AM617216
20A			AM617220
25A			AM617225
32A			AM617232
40A			AM617240
50A			AM617250
63A			AM617263

Wyłączniki nadmiarowoprądowe serii AMPARO, 6 kA, 3-biegunowe



AM617316

Schemat połączeń



OPIS	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
Charakterystyka B			
6A			AM618306
10A			AM618310
13A			AM618313
16A			AM618316
20A			AM618320
25A			AM618325
32A			AM618332
40A			AM618340
Charakterystyka C			
6A			AM617306
10A			AM617310
13A			AM617313
16A			AM617316
20A			AM617320
25A			AM617325
32A			AM617332
40A			AM617340
50A			AM617350
63A			AM617363



– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie



– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf



– produkt dostępny w SCHRACK STORE


BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

Wyłączniki nadmiarowoprądowe serii AMPARO, 6 kA, 3+N



AM617816

Schemat połączeń



OPIS	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
Charakterystyka B			
6A			AM618806
10A			AM618810
13A			AM618813
16A			AM618816
20A			AM618820
25A			AM618825
32A			AM618832
40A			AM618840
Charakterystyka C			
6A			AM617806
10A			AM617810
13A			AM617813
16A			AM617816
20A			AM617820
25A			AM617825
32A			AM617832
40A			AM617840
50A			AM617850
63A			AM617863